

SERIPLASTIK – ENCRE S POUR L'IMPRESSION EN QUADRICROMIE

1 DESCRIPTION

Série d'encre plastisol, formulée pour l'IMPRESSION EN QUADRICROMIE.
Les couleurs disponibles: cyan, magenta, jaune, noir

2 CARACTÉRISTIQUES

- Gamme chromatique brillante
- Bonne élasticité
- Excellente imprimabilité mouillé sur mouillé
- Bonne vitesse de séchage intermédiaire (lampe flash)
- Exempte de phtalates et métaux lourds

3 PRÉPARATION

Encre prête à l'emploi

- Pour une performance de couleur plus atténuée, ajouter aux couleurs **SERIPLASTIK TRASPARENTE DA TAGLIO** [Code 12.990]

CONSEILS UTILS

Les conditions de polymérisation sont liées au «poids» du support à imprimer. Lorsque ce «poids» augmente, les conditions de temps et température doivent augmenter aussi.

4 APPLICATION




SUPPORT

- COTON BLANC
- COTON COLORÉ
- COTON/SYNTHÉTIQUES



ÉCRAN SÉRIGRAPHIQUE

- min. 43 F/cm
- MAX 150 F/cm



RACLE

- 60-65 shores
- 70-75 shores




POLYMÉRISATION

- TEMPÉRATURE 140°C - 160°C
- TEMPS 2-3 minutes




ADDITIFS SERIPLASTIK

- Fluidifiant [09.899]
- Diluant [99.101]
- Catalyseur [12.888]



NETTOYAGE

- BIOSOLV 2000 [99.178]
Indiqué pour le nettoyage des Écrans Sérigraphiques et de tous les outils

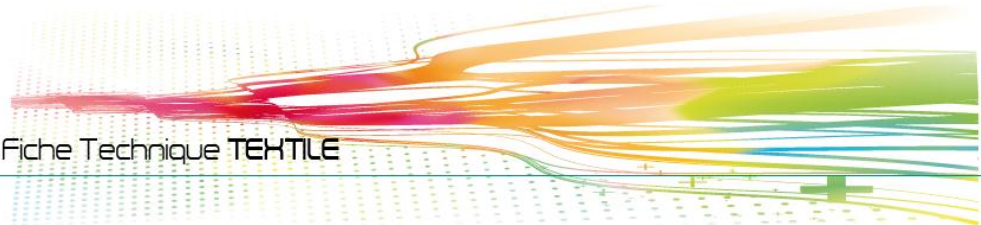

5

STOCKAGE

Il est conseillé de conserver les produits à une température entre 18°C et 30°C, à l'abri des rayons solaires.

6

GAMME DES COULEURS

12.857	12.854
12.856	12.858

Les références couleur indiquées dans le tableau ci-dessus sont purement indicatives.

Les couleurs avec une approximation colorimétrique plus haute sont indiquées dans la fiche couleurs correspondante.

NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE

Les informations reportées dans cette fiche technique ne sont pas à considérer comme étant exhaustives, mais quiconque utilise le produit pour un quelconque but autre que celui spécifiquement conseillé dans le présent document sans une confirmation précise écrite de notre part, le fait à ses risques et périls.

En effet bien que nous nous employons à assurer que tous les conseils ci-inclus relatifs au produit soient corrects, nous n'avons toutefois aucun contrôle ni sur la qualité et les conditions du support, ni sur les multiples facteurs qui peuvent influencer l'emploi et l'application du produit.

Par conséquent, sauf accords spécifiques écrits, nous n'acceptons aucune responsabilité – de quelconque nature et de quelconque manière elle soit – concernant le rendement du produit, ni pour une perte ou un dommage quelconque provenant d'un usage non autorisé du produit.